

BANCALETTO TRANCIAPUNTE

Bancaletto dotato di apparecchio tranciapunte e rivoltacollo. Esso permette una elevata produzione oraria. Possibilità di montare lame di diversa angolazione: 90°-120°-140° (Fig. 1). Funzionamento pneumatico.

Bench equipped either with a point shearing machine or a collar turning device. It allows a high production per hour. It is also possible to assemble blades of different angles: 90°-120°-140° (Fig.1). Pneumatic working.


Es besteht aus einer Bank mit Spitzenschnittpresse und Kragenwendevorrichtung. Es ermöglicht eine hohe Stundenleistung; außerdem ist es möglich, Klingen mit einer verschiedenen Abwinklung 90° - 120° - 140 zu montieren (Bild 1). Dieses Gerät hat einen pneumatischen Betrieb.

Petite palette équipée d'équipement de coupage des pointes et de pliage des cols des chemises. L'équipement permet une haute production horaire. Il est possible d'assembler des tranchants à angle différent: 90°-120°-140° (Fig. 1). Mise en marche pneumatique.

Bancada dotada de aparato para cortar puntas y revolver los cuellos de las camisas. Gracias a este aparato, es posible una elevada producción per hora. Además, se pueden ensamblar cuchillas de diferentes ángulos: 90°, 120°, 140° (FIG.1). Funcionamiento neumático.

Dati tecnici - Technical details - Technische daten - Données techniques - Datos técnicos

Allacciamento aria compressa - Compressed air - Druckluft Aire comprimé - Anudamiento aire comprimido	bar 6
Consumo aria compressa - Compressed air consumption - Pressluftverbrauch Consumation aire comprimé - Consumo aire comprimido	NL/Capo 4,5
Ingombro - Overall dimensions - Abmessungen Encombremets - Dimensiones	cm 90x50x100(h)
Peso - Weight - Gewicht - Poids - Peso	Kg 35

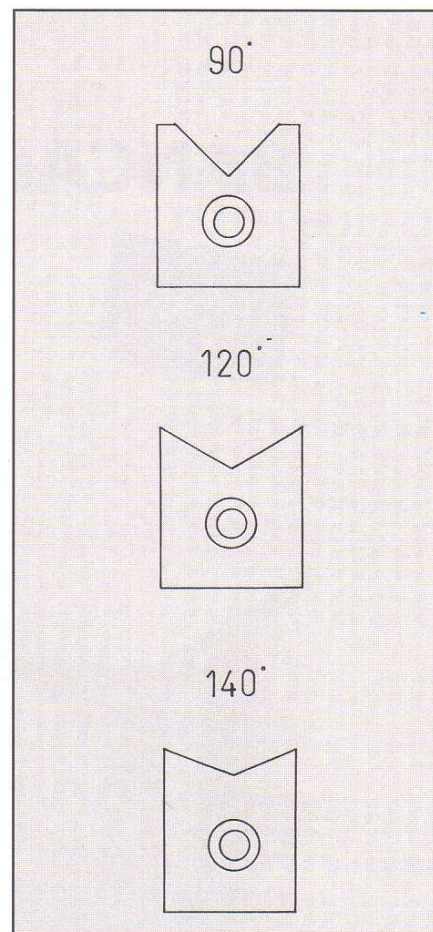

Tipo 1